令和 3 年度（2021 年度）
水圧調査業務委託仕様書

履行場所　　熊本市内一円

履行期間　　契約締結日　～　令和 4 年（2022 年）3 月 22 日

熊本市上下水道局 維持管理部 水運用課

第１章　　総　則

第１節　一般事項

１．適用範囲

（１） この仕様書は、熊本市上下水道局が委託する水圧調査業務委託に適用する。

（２） 本業務は、局契約事務取扱規程、委託契約書、熊本市上下水道局「水道施設測量・配管設計業務共通仕様書」（令和２年（２０２０年）４月）の他は、全て本仕様書に基づいて実施するものとする。

本設計図書には、熊本市上下水道局「水道施設測量・配管設計業務共通仕様書」（令和２年（２０２０年）４月）は添付しておりませんので、熊本市上下水道局ホームページからダウンロードして使用してください。

ホームページアドレス http://www.kumamoto-waterworks.jp/

「事業者さまへ」 → 「入札・工事に係る仕様書・例規等」内にあります。

※ 閲覧には、Adobe Reader が必要です。

２．現場責任者、照査技術者、調査技師、調査助手、調査員

（１） 受託者は委託契約書第９条に基づき現場責任者を選定しなければならない。また、成果物内容の技術上の照査を行う照査技術者を選定しなければならない。いずれも調査技師とし、兼務する事はできない。

（２） 調査技師は、水圧調査業務及び管路等管理業務に精通し、業務統括、計画、立案、指導を行い、実務経験７年以上を有する者。

なお、資格については、調査員経歴書提出の上、局により判断する。

（３） 調査助手は、水圧調査の作業を習熟し、実務経験１年以上の者。

なお、資格については、調査員経歴書提出の上、局により判断する。

（４） 現地調査を行う者（以下「調査員」という）は、調査助手１名以上、調査補助員１名以上で調査を行い、交通誘導警備員１名以上を同行させること。

第２節　業務実施

１．業務計画書

（１） 受託者は、契約締結後１４日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。

（２） 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載することとする。

ア） 業務概要

イ） 実施方針

ウ） 実務工程

エ） 業務組織計画

オ） 打合せ計画

カ） 成果品の品質を確保するための計画
キ） 成果品の内容、部数
ク） 連絡体制（緊急時含む）
ケ） 使用する主な機械
コ） その他委託者が定める事項

（３） 受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画を提出しなければならない。

２．安全対策

（１） 受託者は、業務実施に際し事故防止に努めなければならない。

（２） 現場作業は、保安対策を施すとともに、交通誘導警備員を１名以上配置し、事故防止に万全を期さなければならない。

（３） 受託者は、業務の実施に影響を及ぼす事故、人命損傷を生じた事故または、第三者に損害を与えた事故が発生した場合は、緊急の措置を施した後、遅滞なくその状況を監督員に報告すること。事故により消火栓等を破損した場合の措置については、監督員の指示を受けなければならない。
また、事故に対しては、天災を除き受託者の責任においてすべて処置するものとする。

３．公害防止

調査の実施に際し、騒音等、公害発生については関係法規、法令を厳守すること。付近住民の生活及び営業に支障があると思われる場合には、付近住民及び監督員と協議のうえ調査を行わなければならない。また、測定作業時の放水により周辺管路の濁水等が発生しないよう十分注意しなければならない。

４．成果品の作成

受託者は、監督員と協議の上、下記の成果品を提出しなければならない。部数については次項提出書類のとおり。

（上水道管理図）
上下水道局が提供する令和 3 年度（2021 年度）版熊本市上水道管理図に水圧測定データと配水系統線等を記入したもの。

（業務記録写真帳）
業務記録写真は、１箇所の撮影を洗管作業・水圧計設置作業・水圧計撤去作業・安全対策の計４枚を１セットとし、２５箇所分撮影すること。その内訳は、各区 5 箇所ずつとする。

（水圧測定データ記録紙・一覧）※様式については別紙２参照。
水圧計設置 1 箇所毎に水圧測定データ記録紙を作成する。記入する水圧値は移動平均値とし、移動平均データ数は２０とする。
水圧測定データ一覧表を作成する。一覧表には別添の設置箇所一覧表に住所、設置日、水圧値（最小・最大）を記入すること。

提出は印刷物及び電子データとし、電子データはＣＤ－Ｒ等により提出する。
電子データには水圧計から出力した生データも併せて提出すること。(形式は監督員の指示によるものとし、ファイル名称は水圧計設置№とする。)

５．提出書類

（１）契結後、業務開始までに速やかに提出する書類

１．着　手　届	１部
２．業務工程表	１部
３．業務計画書	１部
４．現場責任者、照査技術者届	１部
５．調査員経歴書（調査技師、調査助手）	１部
６．水圧計点検証明書	１部
７．身分証明書発行願	１部

（２）定期的に提出する書類

１．作業報告書（別紙１参照）
２．水圧計設置予定表（翌週１週間分を書面にて提出）

（３）随時提出する書類

１．打合せ議事録
２．その他監督員が指示する書類

（４）業務完了時に提出する書類

１．完　了　届	１部
２．業務完了納品書	１部
３．口座支払請求書	１部

４．成　果　品

上水道管理図（水圧データ貼付及び配水系統線等記入したもの）

中央区	８冊
東区	８冊
西区	９冊
南区	１０冊
北区	９冊
全域	１冊
業務記録写真帳	１冊
水圧測定データ記録紙・一覧（印刷物・ＣＤ等）	２組

※水圧測定データ記録紙については別紙２参照。

第２章　　調査業務

第１節　一般事項

１．業務一般

受託者は、業務着手前に所定の設計書、現場説明等に基づいて現地調査し、交通状態、その他業務を実施する際、注意を要する事項について綿密に調査を実施しなければならない。

２．業務進捗状況

受託者は、常に業務の進捗状況に注意し、予定の業務工程と実績を常に比較検討し業務の進行を図らなければならない。特に業務に期限を定められた部分については、監督員と十分に協議し、工程の進行に留意しなければならない。

３．作業予定表

受託者は、水圧計設置予定表を監督員及び消防局担当者に提出すること。

なお、下記の事項に関しては、監督員の検印を必要とする。

（ア）　業務の管理に関し、事実の確認を証明する事項。

（イ）　他事業体との協議事項。

（ウ）　監督員との協議事項。

（エ）　その他必要事項。

４．調査員の服務

（１）　調査員は、上下水道局が証明する身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを呈示すること。また、当局委託業務員であると自覚をもち作業服、作業帽を必ず着用すること。尚、地域住民と接する場合は、誠実な態度で応じなければならない。

（２）　調査員は、業務のため私有地内に立ち入る時は、その主旨を所有者（使用者）に告げ了解を得なければならない。

５．調査用図面

調査用の図面は、特に指定しない限り原則として、熊本市上下水道局上水道管理図（以下「管理図」という）及び住宅地図を使用する。

６．使用機材

業務に必要な機器及び消耗品は、整備を充分に行い測定値に狂いがあってはならない。もし、機器に不備な点があると監督員が認めた場合、直ちに再調査または取り替えをしなければならない。

なお水圧計は、１年以内に点検を受けた機器を使用すること。

７．作業内容

（水圧計設置箇所）※詳細については別添の一覧表参照。

中央区６５箇所、東区１０１箇所、西区１４２箇所、南区１０２箇所、
北区１９０箇所、計６００箇所。

（管理図への水圧データ貼付箇所数）※様式については別紙３・４参照。

通常の管理図については、１セット当り、中央区１３８箇所、東区１５９箇所、西区１９０箇所、南区１２４箇所、北区２４１箇所、計８５２箇所。（管理図の重複するページがあるため設置箇所より増）

全域図については、１セット当り６００箇所。

管理図部数は、上記成果品のとおり。計８，０９５箇所の貼付作業を行うこと。

（管理図への配水系統線等記入）※記入については別紙４参照。

配水系統線等の記入も行うが、近年記入漏れや訂正を要することが多々あるため、調査員間で十分なチェックを行うこと。

第２節　調査業務

１．業務計画

現場業務に入るまでの業務計画は、水圧計設置箇所の現地調査等を行い調査の目的を十分把握して行うこと。

２．調査方法

（１）水圧計は、原則としてデータロガを使用すること。また、データロガの使用にあたっては以下の点に留意すること。

- 測定間隔は２秒とする。
- 水圧測定に用いる圧力センサについては､測定箇所に適した仕様のものを使用しデータロガの設定には十分注意すること。

（２）設置する消火栓については、局の指示によるが設置箇所が困難な場合については、監督員に報告し受託者と協議の上、設置箇所を決定する。

（３）水圧計設置予定箇所については、前週の始め（月曜日）に１週間分を書面により監督員及び消防局に提出すること。尚、変更があった場合は速やかに監督員及び消防局に変更届を提出すること。

（４）熊本市の消火栓放水口は、ねじ込み式と、町野式が混在しているため、常に両方のカップリングを用意し、計画的に調査を行うこと。

（５）水圧計の設置については、正確な測定のために設置前に洗管を行い濁水・エアー等を十分除去したことを確認した後、設置を行うこと。洗管にあたっては消火栓スタンドを立て、バケツ等に水を溜め洗管水の確認を行うこと。濁水等異常があった場合は、速やかに監督員に報告し対策を講じること。尚、洗管水が宅地等に流れ込まないよう注意すること。

（６）水圧計を撤去した際、消火栓が完全に止水できているかの確認を十分に行うこと。水圧計設置前後で漏水等の異常がないか確認し、異常が認められた場合は、監督員に速

やかに報告し指示を受けること。

（７） 設置した器具類は、確実に取り外しを行い、カップリングの取り外し忘れがないように、現場毎にその都度再確認をしなければならない。（これは、消火活動に重大な影響をもたらす為、厳に気を付けること。）

（８） 作業後の消火栓の蓋は、段差等が無いよう確実に閉めること。

（９） 作業後は、泥・ゴミ等が残らないように清掃を行うこと。

３．測定結果の検証・記録紙の作成

測定結果のデータを基に、水圧測定データ記録紙を作成する。記録紙の作成に当たっては前年度のデータ並びに配水区のＨＷＬ等を参考に今回の測定結果を検証し異常水圧と思われる箇所については、監督員に報告し指示を受け、再調査を行うこと。

再調査に伴う水圧計の再設置もしくは、近隣消火栓への設置位置を変えた再調査については、設計変更の対象としない。

第３章　　その他

１．設計変更について

（１） 原則として、調査箇所数の変更は行わない。ただし、配水区等の変更により、監督員が設置箇所について不適と判断した箇所においては、設置箇所の変更を指示できるものとする。また、これによる設計変更は行わない。

（２） 管理図に記入する系統・測定結果等の数量は系統替作業、管理図の変更等により増減が生じる場合がある。また、これによる設計変更は原則行わないが大幅な増減が生じた場合には別途協議する。

（３） 第３章第２節３．測定結果データの検証により、今回測定値が異常であると考えられる際には、監督員の指示により再調査を指示できるものとする。また、これによる設計変更は行わない。

２．測定機器の保全について

調査箇所には、立ち上がり消火栓も含まれているため、測定機器の保全には十分注意すること。また、盗難等により損害を受けた場合においても、委託者側において、保障等は一切行わない。

３．路面漏水の発見について

現地調査時、または移動中に水道漏水と思われる道路上の湧水、水たまり等を発見した場合、現地の住所を確認し直ちに監督員へ報告すること。

委託者欄			
課　長	課長補佐	主　査	監督員

作業報告書

令和3年度(2021年度)

業務委託名　水圧調査業務委託　　業務年月日

【屋外作業】

調査助手:	調査補助員:	交通誘導警備員数　　人

調査業務内容	開始時間	終了時間	調査員人数	交通誘導警備員数
	:	:		

設置数	水圧計設置No.	管理図番号	消火栓番号	到着時間	退去時間	作業時間	調査員人数	交通誘導警備員数
1		−	H−	:	:			
2		−	H−	:	:			
3		−	H−	:	:			
4		−	H−	:	:			
5		−	H−	:	:			
6		−	H−	:	:			
7		−	H−	:	:			
8		−	H−	:	:			
9		−	H−	:	:			
10		−	H−	:	:			
11		−	H−	:	:			
12		−	H−	:	:			
13		−	H−	:	:			
14		−	H−	:	:			
15		−	H−	:	:			

撤去数	水圧計設置No.	管理図番号	消火栓番号	到着時間	退去時間	作業時間	調査員人数	交通誘導警備員数
1		−	H−	:	:			
2		−	H−	:	:			
3		−	H−	:	:			
4		−	H−	:	:			
5		−	H−	:	:			
6		−	H−	:	:			
7		−	H−	:	:			
8		−	H−	:	:			
9		−	H−	:	:			
10		−	H−	:	:			
11		−	H−	:	:			
12		−	H−	:	:			
13		−	H−	:	:			
14		−	H−	:	:			
15		−	H−	:	:			

【屋内作業】

調査技師:	調査助手:	調査補助員:

調査計画作成	開始時間	終了時間	作業員人数　　名
	:	:	

水圧測定データ記録紙(A4)作成	開始時間	終了時間	作業員人数　　名
作成枚数　　枚	:	:	

水圧測定データ(シール)作成	開始時間	終了時間	作業員人数　　名
作成枚数　　枚	:	:	

配管図記入作業(シール貼付・系統線)	開始時間	終了時間	作業員人数　　名
完成済冊数　　冊	:	:	

報告事項

水圧測定データ記録紙

※部については、水圧計設置箇所一覧及び委託者指示による。

令和3年度　水圧調査業務委託

No,　　（※水圧計設置No.）

設　置　場　所	※						
管 理 図 番 号	※　－　※	消 火 栓 番 号	※	H.W.L	※	m	
配　水　系　統	※	住　宅　地　図					
最 低 ～ 最 高	Mpa ～	Mpa	口　径		地 盤 高	※	m
取　付　期　間		～		天　気			

データロガ　データ貼り付け欄

位置図

別紙3

【水圧データ貼付用シール様式等について】

（様式について）

シール寸法	：	下図のとおり
枠寸法	：	下図のとおり（寸法値程度とする）
枠線色	：	赤色（管理図の設置消火栓Hマークは青色で塗る）
文字書体	：	Pゴシック（太字）
シールカット方法	：	赤線枠際に沿ってｶｯﾄ（管理図の配管が隠れる部分を最小限にするため）

（内容について）

No.	：	水圧計設置箇所一覧の「水圧計設置No.」より
最高・最低水圧	：	調査結果より
GL	：	委託者指示による
調査	：	調査開始日

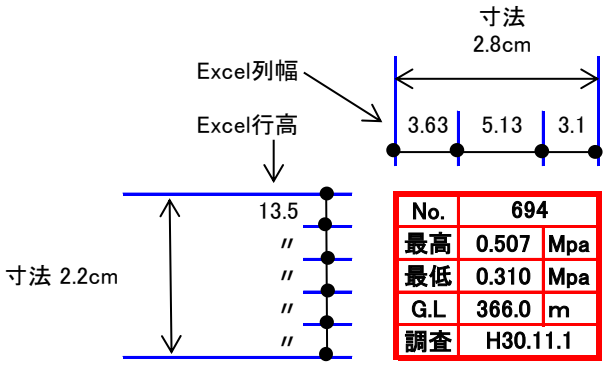

系統線記入及びラベル張り付け参考図

別紙4

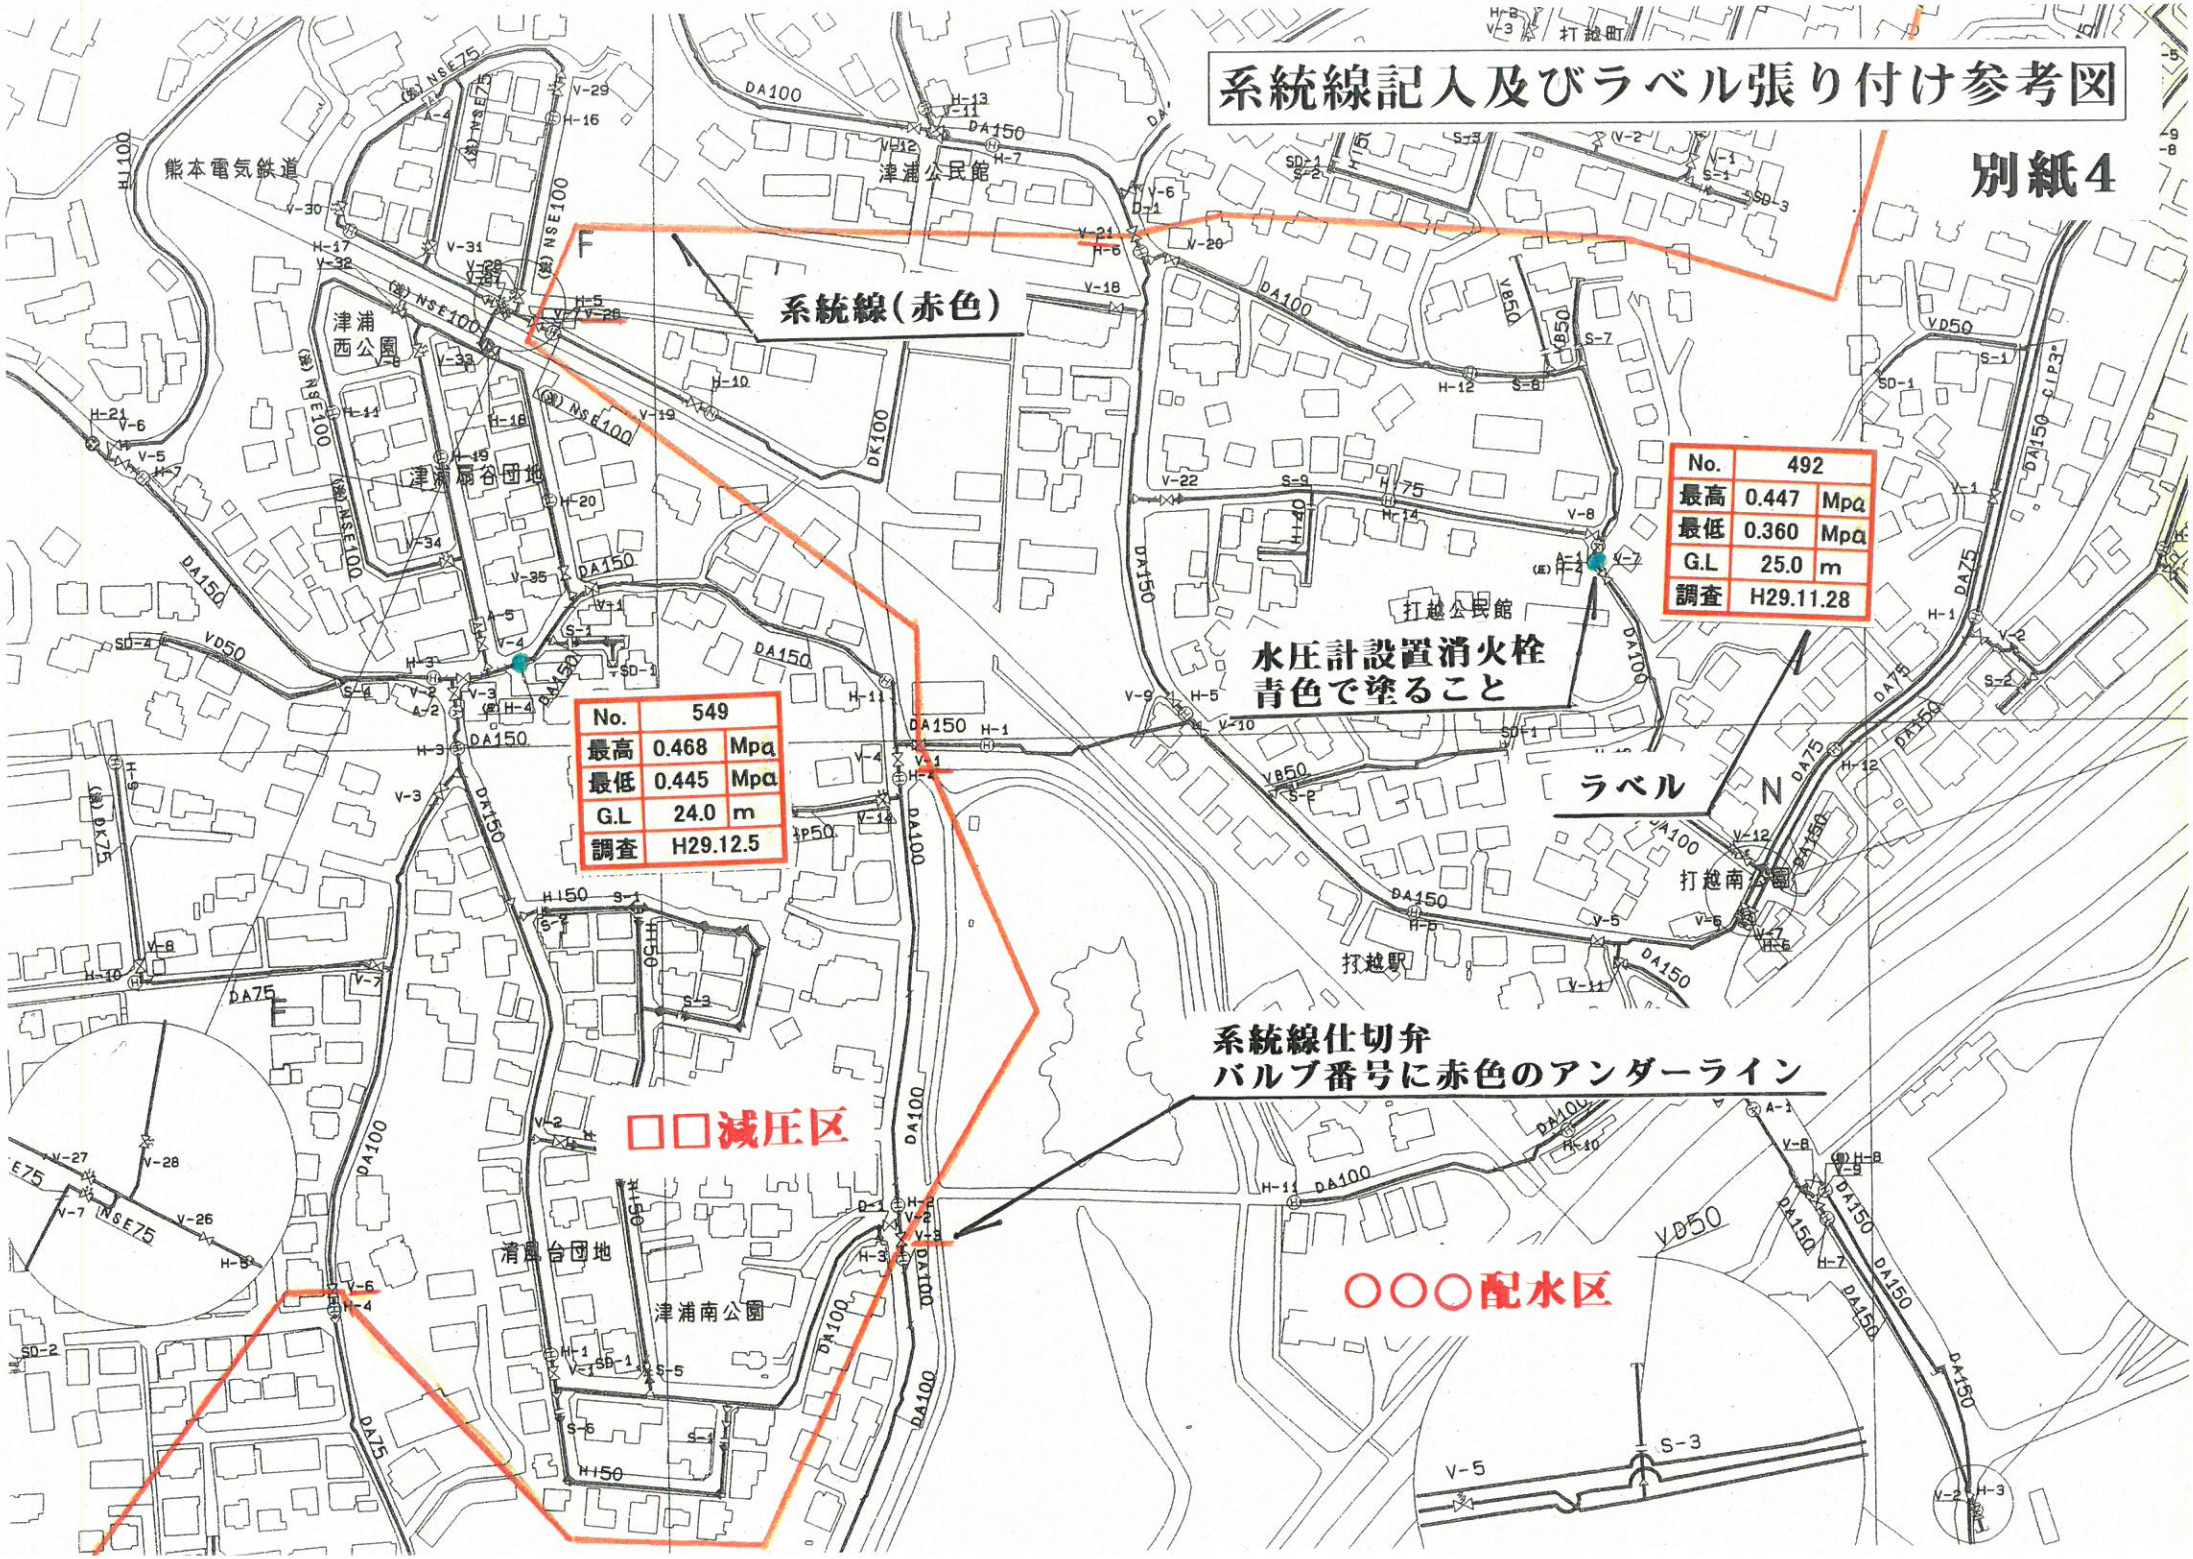

水圧計設置箇所一覧表

別添

通し No.	水圧計設置 No.	管理図番号	消火栓番号	管種	口径	設置区域	配水区	系　統	小系統	HWL	地盤高	備考
1	1	025 － 22	H-1	D	100	北区	北部	改寄配水場系		140.650	88.0	
2	2	024 － 24	H-14	D	100	北区	北部	改寄配水場系		140.650	102.9	
3	4	030 － 13	H-2	D	200	北区	北部	改寄配水場系		140.650	68.0	
4	5	030 － 21	H-4	D	150	北区	北部	改寄配水場系		140.650	91.7	
5	6	031 － 21	H-5	D	200	北区	北部	西梶尾配水場系		123.300	80.0	
6	8	035 － 24	H-5	D	75	北区	北部	西梶尾配水場系		123.300	75.0	
7	9	036 － 12	H-2	D	75	北区	北部	鶴羽田配水場系		108.900	76.0	
8	10	064 － 07	H-8	D	150	北区	北部	和泉配水池系	池田減圧系	106.800	33.6	
9	11	064 － 08	H-7	D	100	西区	北部	和泉配水池系	池田減圧系	106.800	68.4	
10	12	064 － 18	H-12	D	75	西区	北部	和泉配水池系	池田減圧系	106.800	46.0	
11	13	064 － 18	H-17	D	75	西区	北部	和泉配水池系	池田減圧系	106.800	43.0	
12	14	034 － 18	H-1	D	100	北区	北部	和泉配水池系		139.100	74.3	
13	15	039 － 03	H-4	D	75	北区	北部	和泉配水池系		139.100	105.0	
14	16	039 － 20	H-1	D	75	北区	北部	和泉配水池系		139.100	94.7	
15	17	039 － 25	H-3	D	75	北区	北部	和泉配水池系		139.100	59.0	
16	19	040 － 16	H-1	D	150	北区	北部	和泉配水池系		139.100	47.8	
17	20	041 － 12	H-1	D	75	北区	北部	和泉配水池系		139.100	73.6	
18	21	041 － 13	H-6	D	150	北区	北部	和泉配水池系		139.100	78.8	
19	22	041 － 23	H-3	D	150	北区	北部	和泉配水池系		139.100	72.0	
20	23	051 － 04	H-2	D	150	北区	北部	和泉配水池系		139.100	73.4	
21	24	051 － 22	H-2	D	75	北区	北部	和泉配水池系		139.100	95.0	
22	25	064 － 16	H-6	D	100	西区	北部	和泉配水池系	池田減圧系	106.800	78.6	
23	26	063 － 21	H-1	D	100	西区	北部	和泉配水池系		139.100	66.0	
24	27	063 － 22	H-13	D	75	西区	北部	和泉配水池系		139.100	46.8	
25	28	076 － 06	H-1	D	75	西区	北部	和泉配水池系		139.100	92.0	
26	29	076 － 02	H-4	D	150	西区	北部	和泉配水池系	花園減圧系	84.400	56.7	
27	30	076 － 03	H-9	D	200	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	52.7	
28	31	076 － 08	H-9	D	150	西区	北部	和泉配水池系	花園減圧系	84.400	34.5	
29	32	063 － 14	H-1	D	75	北区	北部	和泉配水池系	釜尾減圧系	72.000	17.5	
30	33	041 － 22	H-7	ＨＩ	75	北区	北部	和泉配水池系	下硯川減圧系	93.000	57.6	
31	34	052 － 03	H-5	ＶＰ	100	北区	北部	和泉配水池系	下硯川減圧系	93.000	50.0	
32	35	052 － 07	H-6	D	100	北区	北部	和泉配水池系	下硯川減圧系	93.000	26.3	
33	36	040 － 10	H-3	D	200	北区	北部	和泉配水池系	硯川減圧系	107.000	52.0	
34	37	040 － 14	H-1	D	200	北区	北部	和泉配水池系	硯川減圧系	107.000	34.0	
35	38	041 － 06	H-5	D	100	北区	北部	和泉配水池系	硯川減圧系	107.000	74.0	
36	39	063 － 25	H-11	D	75	西区	北部	和泉配水池系	冨尾減圧系	101.000	36.0	
37	40	051 － 05	H-5	D	150	北区	北部	和泉配水池系	保健科学大学減圧系	75.000	28.2	
38	41	051 － 25	H-3	D	100	北区	北部	和泉配水池系	貢減圧系	95.000	25.0	
39	42	063 － 05	H-3	D	100	北区	北部	和泉配水池系	貢減圧系	95.000	60.0	
40	43	041 － 04	H-1	ＶＰ	75	北区	北部	和泉配水池系	四方寄減圧系	117.000	70.3	
41	44	041 － 19	H-2	D	150	北区	北部	和泉配水池系	四方寄減圧系	117.000	82.0	
42	45	052 － 09	H-4	D	100	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	30.9	
43	46	052 － 13	H-5	D	150	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	48.0	
44	47	052 － 20	H-11	D	150	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	28.0	
45	48	052 － 25	H-4	D	200	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	20.4	
46	49	064 － 04	H-9	D	100	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	30.3	
47	50	064 － 09	H-7	D	100	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	36.8	
48	51	043 － 22	H-1	D	150	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	49.8	
49	52	043 － 24	H-1	D	75	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	62.0	
50	53	053 － 04	H-5	D	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	36.8	
51	54	053 － 05	H-4	D	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	52.0	
52	55	053 － 14	H-5	D	250	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	44.0	
53	56	053 － 25	H-10	D	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	87.9	
54	57	054 － 03	H-16	D	75	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	66.0	
55	58	054 － 06	H-12	D	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	51.0	
56	59	054 － 10	H-20	D	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	75.7	
57	60	054 － 12	H-1	D	150	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	70.0	
58	61	054 － 19	H-19	D	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	78.2	
59	62	054 － 25	H-3	ＨＩ	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	68.4	
60	63	055 － 06	H-12	D	150	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	78.9	

61	64	066	―	03	H-13	D	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	72.0	
62	65	066	―	04	H-3	D	75	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	72.2	
63	66	066	―	18	H-13	D	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	78.0	
64	67	066	―	19	H-11	D	250	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	44.0	
65	68	052	―	13	H-1	D	150	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	64.0	
66	69	052	―	22	H-2	D	150	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	56.0	
67	70	064	―	02	H-4	D	75	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	64.1	
68	71	064	―	04	H-11	D	100	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	38.7	
69	72	054	―	16	H-4	D	150	北区	岩倉山	岩倉山配水池系		115.000	67.5	
70	73	054	―	21	H-1	D	75	北区	高遊原・小山山	高遊原直圧系		158.500	100.0	
71	74	053	―	21	H-4	D	75	北区	岩倉山	兎谷減圧系		91.500	28.7	
72	75	065	―	04	H-7	D	75	北区	岩倉山	兎谷減圧系		91.500	36.9	
73	77	065	―	11	H-13	D	150	北区	岩倉山	兎谷減圧系		91.500	15.8	
74	78	065	―	18	H-3	D	75	北区	岩倉山	兎谷減圧系		91.500	36.0	
75	79	078	―	13	H-1	D	75	中央区	岩倉山	兎谷減圧系		91.500	50.0	
76	80	053	―	01	H-5	D	75	北区	岩倉山	八景水谷減圧系		80.800	22.8	
77	81	053	―	06	H-4	D	100	北区	岩倉山	八景水谷減圧系		80.800	35.4	
78	82	053	―	09	H-7	D	100	北区	岩倉山	八景水谷減圧系		80.800	40.2	
79	83	053	―	12	H-15	D	250	北区	岩倉山	八景水谷減圧系		80.800	47.1	
80	84	053	―	16	H-2	D	75	北区	岩倉山	八景水谷減圧系		80.800	35.3	
81	85	055	―	10	H-3	D	150	北区	高遊原・小山山	運動公園減圧系		119.900	51.0	
82	86	055	―	14	H-5	D	150	東区	高遊原・小山山	運動公園減圧系		119.900	47.8	
83	89	056	―	15	H-3	D	75	東区	高遊原・小山山	運動公園減圧系		119.900	74.7	
84	90	056	―	16	H-4	D	150	東区	高遊原・小山山	運動公園減圧系		119.900	66.0	
85	92	056	―	20	H-2	ＨＩ	100	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	86.6	
86	93	067	―	17	H-4	D	100	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	66.1	
87	94	067	―	15	H-8	D	75	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	76.0	
88	95	067	―	25	H-7	D	200	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	75.8	
89	96	068	―	02	H-5	D	200	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	108.4	
90	97	068	―	05	H-4	D	100	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	91.0	
91	99	068	―	14	H-5	D	150	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	77.0	
92	100	068	―	15	H-1	D	75	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	93.1	
93	101	068	―	22	H-10	D	100	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	72.0	
94	102	068	―	24	H-1	D	250	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	73.3	
95	103	069	―	13	H-2	D	75	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	90.0	
96	104	069	―	24	H-5	D	150	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	89.2	
97	106	080	―	05	H-14	D	150	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	68.0	
98	107	080	―	10	H-2	D	100	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	59.3	
99	108	081	―	02	H-1	D	200	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	63.3	
100	109	081	―	08	H-5	D	150	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	65.5	
101	110	081	―	10	H-2	D	150	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	79.5	
102	112	081	―	24	H-11	D	75	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	62.7	
103	113	082	―	15	H-1	D	100	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	90.7	
104	114	082	―	16	H-5	D	150	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	64.0	
105	115	093	―	08	H-3	D	150	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	57.0	
106	116	055	―	14	H-2	D	150	北区	高遊原・小山山	上立田減圧系		119.900	47.5	
107	117	055	―	16	H-3	D	100	北区	高遊原・小山山	上立田減圧系		119.900	69.6	
108	118	066	―	05	H-7	D	150	北区	高遊原・小山山	上立田減圧系		119.900	55.2	
109	119	066	―	09	H-2	D	75	北区	高遊原・小山山	上立田減圧系		119.900	62.0	
110	120	066	―	19	H-1	D	100	北区	高遊原・小山山	上立田減圧系		119.900	43.5	
111	122	067	―	06	H-2	D	100	北区	高遊原・小山山	上立田減圧系		119.900	40.8	
112	123	067	―	21	H-9	D	75	東区	高遊原・小山山	上立田減圧系		119.900	64.5	
113	125	079	―	10	H-3	D	75	東区	高遊原・小山山	上立田減圧系		119.900	49.8	
114	126	079	―	10	H-9	D	100	東区	高遊原・小山山	下南部減圧系		80.100	38.8	
115	127	079	―	18	H-1	D	350	東区	高遊原・小山山	下南部減圧系		80.100	32.0	
116	128	044	―	22	H-5	D	150	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	77.3	
117	129	044	―	23	H-11	D	150	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	81.1	
118	130	044	―	25	H-10	D	300	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	85.0	
119	131	045	―	16	H-1	D	100	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	83.0	
120	133	054	―	05	H-1	D	400	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	77.9	

121	134	055	―	02	H-6	D	150	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	79.0	
122	135	055	―	04	H-6	D	150	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	83.7	
123	136	055	―	12	H-9	D	75	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	82.9	
124	137	055	―	12	H-3	D	100	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	82.7	
125	139	056	―	06	H-6	D	200	北区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	53.8	
126	140	066	―	07	H-1	D	100	北区	高遊原・小山山	高遊原直圧系		158.500	96.0	
127	141	066	―	08	H-1	D	200	北区	高遊原・小山山	高遊原直圧系		158.500	87.6	
128	142	066	―	12	H-9	D	150	北区	高遊原・小山山	龍田団地加圧系		150.500	58.0	
129	143	066	―	12	H-2	D	75	北区	高遊原・小山山	龍田団地加圧系		150.500	89.0	
130	144	066	―	13	H-1	D	150	北区	高遊原・小山山	高遊原直圧系		158.500	107.9	
131	145	066	―	16	H-1	D	150	北区	高遊原・小山山	高遊原直圧系		158.500	93.7	
132	146	067	―	04	H-12	D	100	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	61.9	
133	147	067	―	05	H-5	D	100	東区	高遊原・小山山	高遊原・小山山配水池系		134.600	93.0	
134	150	079	―	06	H-3	D	100	北区	高遊原・小山山	高遊原直圧系		158.500	96.0	
135	151	070	―	21	H-3	D	100	東区	高遊原・小山山	高遊原直圧系		158.500	105.1	
136	152	081	―	21	H-4	D	100	東区	高遊原・小山山	託麻第1減圧系		98.700	54.1	
137	153	092	―	10	H-11	D	200	東区	高遊原・小山山	託麻第1減圧系		98.700	51.0	
138	155	092	―	15	H-15	D	250	東区	高遊原・小山山	託麻第1減圧系		98.700	55.0	
139	156	092	―	24	H-3	D	200	東区	高遊原・小山山	託麻第1減圧系		98.700	51.0	
140	159	093	―	21	H-1	D	100	東区	高遊原・小山山	託麻第1減圧系		98.700	50.0	
141	160	103	―	02	H-6	D	75	東区	高遊原・小山山	託麻第1減圧系		98.700	41.5	
142	161	103	―	07	H-1	D	200	東区	高遊原・小山山	託麻第1減圧系		98.700	44.0	
143	162	103	―	08	H-1	D	200	東区	高遊原・小山山	託麻第1減圧系		98.700	47.0	
144	163	103	―	12	H-5	D	100	東区	高遊原・小山山	託麻第1減圧系		98.700	36.7	
145	164	080	―	08	H-5	D	150	東区	高遊原・小山山	託麻第2減圧系		114.000	53.6	
146	165	080	―	18	H-5	D	150	東区	高遊原・小山山	託麻第2減圧系		114.000	50.0	
147	166	080	―	19	H-7	D	200	東区	高遊原・小山山	託麻第2減圧系		114.000	53.0	
148	167	081	―	06	H-4	D	150	東区	高遊原・小山山	託麻第2減圧系		114.000	62.5	
149	169	093	―	02	H-6	D	75	東区	高遊原・小山山	託麻第2減圧系		114.000	65.0	
150	170	067	―	21	H-4	D	100	東区	高遊原・小山山	託麻第3減圧系		108.800	66.2	
151	171	067	―	22	H-14	D	100	東区	高遊原・小山山	託麻第3減圧系		108.800	70.4	
152	172	080	―	06	H-7	D	75	東区	高遊原・小山山	託麻第3減圧系		108.800	59.6	
153	174	080	―	08	H-12	D	100	東区	高遊原・小山山	託麻第3減圧系		108.800	56.1	
154	175	066	―	17	H-12	D	75	北区	高遊原・小山山	立田の杜減圧系		106.000	51.2	
155	176	079	―	07	H-1	D	75	北区	高遊原・小山山	竜田口減圧系		98.900	58.3	
156	177	065	―	10	H-1	D	75	北区	高遊原・小山山	龍田団地加圧系		150.500	120.0	
157	178	066	―	11	H-2	D	75	北区	高遊原・小山山	龍田団地加圧系		150.500	86.0	
158	179	066	―	22	H-2	D	100	北区	高遊原・小山山	龍田陳内減圧系		88.000	60.2	
159	180	066	―	23	H-3	D	250	北区	高遊原・小山山	龍田陳内減圧系		88.000	42.8	
160	181	066	―	25	H-5	D	75	北区	高遊原・小山山	龍田陳内減圧系		88.000	33.0	
161	182	078	―	13	H-5	C	3″	中央区	高遊原・小山山	龍田陳内減圧系		88.000	34.0	
162	183	078	―	18	H-12	D	250	中央区	高遊原・小山山	龍田陳内減圧系		88.000	24.5	
163	186	079	―	07	H-4	D	250	北区	高遊原・小山山	龍田陳内減圧系		88.000	33.0	
164	187	079	―	08	H-2	ＨＩ	75	北区	高遊原・小山山	龍田陳内減圧系		88.000	25.4	
165	188	079	―	02	H-8	D	100	北区	高遊原・小山山	立田の杜減圧系		106.000	58.9	
166	189	079	―	11	H-2	D	75	中央区	高遊原・小山山	つつじヶ丘減圧系		103.100	48.6	
167	191	067	―	08	H-6	D	100	東区	高遊原・小山山	供合減圧系		107.200	60.4	
168	192	067	―	11	H-3	D	100	東区	高遊原・小山山	供合減圧系		107.200	45.5	
169	193	078	―	25	H-7	D	200	中央区	高遊原・小山山	龍田陳内減圧系		88.000	19.1	
170	194	079	―	17	H-9	D	75	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	30.0	
171	195	079	―	23	H-15	D	300	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	29.1	
172	196	091	―	01	H-7	D	75	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	27.1	
173	198	091	―	07	H-17	D	250	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	25.3	
174	199	091	―	08	H-5	D	75	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	27.6	
175	200	091	―	10	H-3	D	100	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	41.3	
176	201	091	―	10	H-7	D	200	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	40.7	
177	202	091	―	13	H-13	D	250	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	35.2	
178	203	091	―	20	H-3	D	150	中央区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	37.5	
179	204	091	―	21	H-7	D	75	中央区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	38.6	
180	205	092	―	02	H-1	D	100	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	44.7	

181	207	092	―	08	H-3	D	100	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	44.4	
182	209	092	―	12	H-4	D	200	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	39.0	
183	211	102	―	10	H-1	D	75	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	33.4	
184	213	079	―	10	H-12	D	150	東区	高遊原・小山山	農免減圧系		96.800	53.4	
185	214	079	―	19	H-12	D	100	東区	高遊原・小山山	農免減圧系		96.800	43.7	
186	215	080	―	12	H-5	D	100	東区	高遊原・小山山	農免減圧系		96.800	56.6	
187	217	080	―	23	H-12	D	200	東区	高遊原・小山山	農免減圧系		96.800	46.7	
188	218	092	―	01	H-10	D	75	東区	高遊原・小山山	農免減圧系		96.800	43.5	
189	219	092	―	09	H-13	D	100	東区	高遊原・小山山	農免減圧系		96.800	46.1	
190	220	080	―	06	H-5	D	100	東区	高遊原・小山山	農免減圧系		96.800	60.3	
191	221	080	―	20	H-10	D	100	東区	高遊原・小山山	農免減圧系		96.800	50.7	
192	222	119	―	25	H-13	D	100	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	4.9	
193	223	120	―	23	H-11	D	100	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	6.3	
194	224	130	―	19	H-9	D	150	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	3.4	
195	225	130	―	25	H-6	D	100	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	3.0	
196	226	131	―	07	H-15	D	150	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	5.1	
197	227	131	―	12	H-7	D	75	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	4.2	
198	228	137	―	25	H-1	D	200	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	2.5	
199	229	138	―	13	H-3	D	200	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	2.0	
200	230	138	―	20	H-1	ＶＰ	100	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	3.5	
201	232	139	―	07	H-14	D	200	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	4.1	
202	233	139	―	13	H-9	D	200	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	5.8	
203	234	145	―	14	H-4	D	150	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	1.4	
204	235	146	―	02	H-1	ＶＰ	100	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	2.4	
205	236	147	―	01	H-12	D	150	南区	川尻	川尻配水場系		42.400	4.1	
206	237	074	―	24	H-1	D	100	西区	河内	大多尾配水池系	（旧）大将陣第1減圧系	362.000	295.0	
207	238	074	―	19	H-1	D	75	西区	河内	大多尾配水池系	大将陣第2減圧系	348.000	280.0	
208	239	061	―	23	H-3	D	100	西区	河内	大多尾配水池系	大将陣第2減圧槽系	293.500	210.0	
209	240	074	―	03	H-3	D	75	西区	河内	大多尾配水池系	大将陣第2減圧槽系	293.500	227.0	
210	241	074	―	23	H-1	D	100	西区	河内	大多尾配水池系	大将陣第1減圧系	377.100	335.4	
211	242	060	―	01	H-1	D	150	西区	河内	野出配水池系	野出峠の茶屋減圧系	398.800	350.0	
212	243	047	―	18	H-2	D	75	西区	河内	野出配水池系	南越第1減圧系	295.000	244.3	
213	244	059	―	03	H-1	D	100	西区	河内	野出配水池系	焼野減圧槽系	322.500	250.8	
214	245	039	―	23	H-3	D	75	西区	河内	大多尾配水池系	横山減圧槽系	267.000	224.0	
215	246	039	―	11	H-2	D	75	西区	河内	大多尾配水池系	黒石減圧槽系	316.500	281.2	
216	247	038	―	16	H-2	ＶＰ	75	西区	河内	大多尾配水池系	三ノ岳配水池系	469.500	420.0	
217	248	038	―	13	H-1	ＶＰ	75	西区	河内	大多尾配水池系	清内減圧槽系	328.000	292.0	
218	249	050	―	11	H-5	D	75	西区	河内	大多尾配水池系	東門寺減圧槽系	331.000	272.0	
219	250	049	―	09	H-1	ＶＰ	75	西区	河内	大多尾配水池系	清内減圧槽系	328.000	260.0	
220	251	048	―	15	H-1	D	75	西区	河内	大多尾配水池系		416.500	366.0	
221	252	049	―	23	H-2	D	75	西区	河内	大多尾配水池系		416.500	359.0	
222	253	086	―	09	H-1	ＶＰ	75	西区	河内	大多尾配水池系		416.500	360.5	
223	254	049	―	14	H-1	D	100	西区	河内	大多尾配水池系	大多尾減圧系	382.900	308.0	
224	255	049	―	22	H-2	D	75	西区	河内	野出配水池系	見継減圧系	410.400	360.0	
225	256	060	―	07	H-3	D	75	西区	河内	野出配水池系		435.500	397.7	
226	257	060	―	19	H-1	D	75	西区	河内	野出配水池系	嶽減圧槽系	273.800	220.0	
227	258	059	―	06	H-1	D	75	西区	河内	野出配水池系	尾跡第2減圧系	96.700	71.5	
228	259	072	―	21	H-4	D	75	西区	河内	川床配水池系	塩屋配水池系	78.000	2.3	
229	260	072	―	08	H-5	ＶＰ	150	西区	河内	川床配水池系	葛山減圧系	73.000	26.6	
230	261	072	―	08	H-2	D	100	西区	河内	川床配水池系	塩屋減圧系	94.000	27.8	
231	262	058	―	08	H-1	D	150	西区	河内	白浜配水池系		56.200	13.0	
232	263	058	―	13	H-1	D	75	西区	河内	川床配水池系	葛山減圧系	73.000	3.0	
233	264	058	―	20	H-4	D	150	西区	河内	川床配水池系	葛山減圧系	73.000	3.5	
234	265	058	―	23	H-6	D	100	西区	河内	川床配水池系	船津減圧系	45.000	3.9	
235	266	073	―	11	H-2	D	150	西区	河内	川床配水池系		134.300	79.0	
236	267	046	―	09	H-1	D	75	西区	河内	白浜配水池系		56.200	4.0	
237	268	046	―	25	H-2	D	75	西区	河内	白浜配水池系		56.200	11.9	
238	270	073	―	09	H-1	D	75	西区	河内	平山配水池系	面木第1減圧系	225.000	181.6	
239	271	073	―	03	H-3	D	75	西区	河内	平山配水池系	面木第2減圧系	184.600	131.0	
240	272	073	―	13	H-1	D	75	西区	河内	平山配水池系	平山第1減圧系	231.000	173.6	

241	273	061	－	13	H-1	D	75	西区	河内	平山配水池系		270.000	207.0	
242	274	061	－	17	H-2	D	100	西区	河内	平山配水池系		270.000	190.0	
243	275	085	－	03	H-1	D	75	西区	河内	平山配水池系		270.000	228.0	
244	276	089	－	05	H-15	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	16.0	
245	278	089	－	15	H-7	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	14.6	
246	279	089	－	19	H-10	C	200	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	14.2	
247	280	089	－	25	H-20	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	15.5	
248	281	090	－	07	H-5	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	18.4	
249	282	090	－	11	H-5	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	16.5	
250	283	090	－	22	H-1	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	17.5	
251	284	096	－	21	H-2	D	75	西区	城山	城山配水池系		50.000	1.2	
252	285	099	－	15	H-9	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	11.9	
253	286	099	－	13	H-26	D	100	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	9.8	
254	287	099	－	19	H-2	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	11.0	
255	288	100	－	02	H-18	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	13.6	
256	289	100	－	03	H-20	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	13.8	
257	290	100	－	04	H-5	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	14.4	
258	291	099	－	14	H-22	D	100	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	16.7	
259	292	100	－	10	H-2	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	12.3	
260	293	100	－	11	H-11	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	12.4	
261	294	100	－	12	H-12	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	13.0	
262	295	100	－	17	H-13	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	10.0	
263	296	100	－	18	H-13	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	11.2	
264	297	100	－	25	H-5	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	10.3	
265	300	101	－	16	H-18	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	9.9	
266	301	101	－	22	H-5	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	9.4	
267	302	101	－	23	H-12	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	9.0	
268	303	105	－	09	H-2	D	75	西区	城山	城山配水池系		50.000	1.0	
269	304	105	－	18	H-2	D	75	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	3.0	
270	305	106	－	11	H-2	D	100	西区	城山	城山配水池系		50.000	2.2	
271	306	106	－	21	H-13	D	150	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.7	
272	307	106	－	24	H-2	D	75	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.5	
273	308	107	－	11	H-7	D	100	西区	城山	城山配水池系		50.000	2.6	
274	309	107	－	22	H-6	D	75	西区	城山	城山配水池系		50.000	3.6	
275	310	108	－	19	H-4	D	300	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	6.3	
276	312	109	－	05	H-16	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	9.9	
277	313	109	－	08	H-11	D	150	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	9.2	
278	316	109	－	23	H-1	D	150	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	7.8	
279	317	110	－	04	H-5	C	6″	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	10.0	
280	318	110	－	07	H-6	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	9.0	
281	319	111	－	07	H-10	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	8.6	
282	321	110	－	14	H-2	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	8.8	
283	323	110	－	17	H-22	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	6.7	
284	324	110	－	19	H-10	D	200	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	6.5	
285	328	111	－	16	H-1	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	6.5	
286	329	111	－	15	H-3	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	8.4	
287	332	116	－	13	H-1	D	250	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.0	
288	334	117	－	12	H-4	D	200	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.1	
289	336	117	－	22	H-6	D	75	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.5	
290	337	117	－	25	H-2	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.1	
291	338	118	－	06	H-1	D	250	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	3.1	
292	340	118	－	15	H-1	D	75	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	4.4	
293	343	119	－	04	H-1	ＨＩ	75	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	7.8	
294	344	119	－	14	H-5	D	300	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	5.3	
295	346	119	－	16	H-2	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	3.8	
296	347	120	－	04	H-17	D	300	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	8.4	
297	348	120	－	06	H-6	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	6.3	
298	349	120	－	17	H-7	D	200	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	6.3	
299	350	120	－	25	H-10	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	5.3	
300	351	121	－	08	H-5	D	200	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	4.9	

301	352	121	－	11	H-1	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	4.7	
302	353	121	－	15	H-7	D	200	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	6.5	
303	354	121	－	17	H-12	D	150	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	5.4	
304	355	122	－	01	H-6	D	200	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	5.2	
305	356	122	－	05	H-14	D	75	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	5.4	
306	357	122	－	18	H-1	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	5.5	
307	359	122	－	15	H-2	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	4.1	
308	360	123	－	13	H-1	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	6.1	
309	362	123	－	23	H-2	D	150	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	3.9	
310	363	127	－	05	H-1	D	200	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.9	
311	364	127	－	09	H-5	D	75	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.8	
312	366	128	－	08	H-4	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.3	
313	368	129	－	11	H-6	D	75	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.0	
314	369	129	－	13	H-4	D	150	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.6	
315	372	129	－	25	H-1	ＶＰ	75	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	3.0	
316	373	130	－	24	H-5	D	300	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	4.0	
317	374	131	－	15	H-1	D	150	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	3.4	
318	375	132	－	06	H-1	D	150	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	3.2	
319	376	132	－	09	H-7	D	75	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	4.2	
320	377	132	－	25	H-3	D	75	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	4.2	
321	378	133	－	07	H-2	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	4.6	
322	380	133	－	09	H-6	D	150	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	5.7	
323	381	137	－	01	H-1	D	75	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.8	
324	382	137	－	10	H-1	ＶＰ	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	3.0	
325	383	137	－	13	H-7	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	3.1	
326	384	138	－	02	H-1	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.4	
327	386	135	－	05	H-3	D	75	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	0.6	
328	387	136	－	12	H-4	ＶＰ	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.2	
329	388	136	－	20	H-3	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.4	
330	390	143	－	04	H-1	D	75	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.0	
331	393	144	－	12	H-1	D	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.0	
332	394	144	－	18	H-1	ＶＰ	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.6	
333	396	145	－	08	H-1	ＶＰ	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.7	
334	397	145	－	13	H-1	ＶＰ	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.6	
335	398	151	－	05	H-1	D	150	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.0	
336	400	152	－	08	H-4	ＶＰ	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	1.4	
337	403	153	－	06	H-1	ＶＰ	100	南区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	2.8	
338	405	112	－	23	H-9	D	75	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	5.6	
339	407	123	－	04	H-6	D	75	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	7.8	
340	408	090	－	04	H-7	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	18.4	
341	410	090	－	18	H-5	D	300	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	21.9	
342	413	090	－	25	H-8	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	20.0	
343	414	091	－	11	H-7	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	23.1	
344	415	091	－	15	H-10	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	39.6	
345	416	091	－	19	H-1	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	35.4	
346	419	101	－	08	H-1	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	11.9	
347	420	101	－	10	H-18	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	20.5	
348	421	101	－	13	H-18	D	150	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	9.7	
349	423	101	－	20	H-10	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	18.8	
350	424	102	－	01	H-1	D	300	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	27.4	
351	425	102	－	03	H-18	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	32.2	
352	426	102	－	05	H-13	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	32.3	
353	427	102	－	07	H-4	D	150	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	28.1	
354	429	102	－	11	H-16	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	19.0	
355	431	102	－	22	H-8	D	75	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	16.4	
356	432	102	－	24	H-20	D	150	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	27.5	
357	433	111	－	05	H-9	D	100	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	10.0	
358	434	112	－	01	H-5	D	75	中央区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	15.2	
359	435	112	－	03	H-4	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	20.5	
360	436	112	－	08	H-9	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	15.2	

361	437	112	―	09	H-6	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	16.8	
362	439	112	―	17	H-9	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	10.8	
363	440	112	―	19	H-14	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	13.5	
364	441	112	―	25	H-11	D	75	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	11.5	
365	442	113	―	02	H-1	D	200	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	25.3	
366	443	113	―	08	H-10	D	150	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	21.0	
367	444	113	―	14	H-13	D	75	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	16.6	
368	445	113	―	16	H-11	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	14.0	
369	446	113	―	18	H-29	D	250	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	13.8	
370	449	123	―	10	H-4	D	150	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	9.3	
371	450	124	―	03	H-1	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	7.6	
372	451	124	―	21	H-11	D	150	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	7.0	
373	452	103	―	14	H-2	D	100	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	38.2	
374	453	103	―	20	H-2	D	75	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	27.2	
375	454	113	―	09	H-9	D	150	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	20.0	
376	455	114	―	16	H-11	D	75	東区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	8.7	
377	457	097	―	17	H-3	D	100	西区	城山	上松尾減圧系		75.700	7.0	
378	458	097	―	18	H-4	D	100	西区	城山	上松尾減圧系		75.700	30.1	
379	459	096	―	04	H-1	D	75	西区	城山	上松尾配水池系		132.500	96.5	
380	460	096	―	05	H-4	D	150	西区	城山	上松尾配水池系		132.500	80.0	
381	461	084	―	14	H-1	D	75	西区	城山	城山配水池系		50.000	2.0	
382	463	085	―	11	H-2	D	75	西区	城山	城山配水池系		50.000	17.0	
383	464	096	―	01	H-1	D	250	西区	城山	城山配水池系		50.000	0.2	
384	465	096	―	11	H-1	D	75	西区	城山	城山配水池系		50.000	0.9	
385	466	097	―	19	H-1	D	75	西区	城山	城山配水池系		50.000	9.0	
386	467	097	―	22	H-2	D	150	西区	城山	城山配水池系		50.000	3.6	
387	469	098	―	21	H-3	D	100	西区	城山	城山配水池系		50.000	10.0	
388	470	106	―	08	H-2	D	100	西区	城山	城山配水池系		50.000	3.0	
389	473	107	―	02	H-2	D	250	西区	城山	城山配水池系		50.000	2.8	
390	474	107	―	07	H-6	D	75	西区	城山	城山配水池系		50.000	4.0	
391	475	107	―	09	H-1	D	200	西区	城山	城山配水池系		50.000	3.5	
392	477	107	―	24	H-1	D	100	西区	城山	城山配水池系		50.000	4.1	
393	479	108	―	07	H-7	D	200	西区	城山	城山配水池系		50.000	4.5	
394	480	108	―	09	H-5	D	150	西区	城山	城山配水池系		50.000	7.3	
395	482	108	―	22	H-10	D	100	西区	城山	城山配水池系		50.000	4.5	
396	483	118	―	05	H-6	D	75	西区	城山	城山配水池系		50.000	4.9	
397	484	053	―	21	H-9	D	200	北区	立田山	立田山配水池系		71.360	15.6	
398	485	064	―	09	H-9	D	100	北区	立田山	立田山配水池系		71.360	31.8	
399	486	064	―	19	H-11	D	100	北区	立田山	立田山配水池系		71.360	35.2	
400	487	064	―	25	H-4	D	150	北区	立田山	立田山配水池系		71.360	13.4	
401	489	065	―	11	H-2	D	200	北区	立田山	立田山配水池系		71.360	15.0	
402	490	065	―	17	H-4	D	75	北区	立田山	立田山配水池系		71.360	32.0	
403	491	076	―	25	H-6	D	75	西区	立田山	立田山配水池系		71.360	9.4	
404	492	077	―	04	H-4	D	100	北区	立田山	立田山配水池系		71.360	25.0	
405	493	077	―	15	H-4	D	100	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	11.0	
406	494	077	―	16	H-2	D	150	西区	立田山	立田山配水池系		71.360	13.0	
407	495	077	―	23	H-15	D	100	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	11.0	
408	496	077	―	25	H-14	D	150	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	12.5	
409	497	078	―	11	H-12	D	75	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	17.0	
410	498	078	―	12	H-7	D	100	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	30.7	
411	499	078	―	21	H-13	D	150	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	17.4	
412	501	088	―	13	H-2	D	100	西区	立田山	立田山配水池系		71.360	8.4	
413	503	088	―	20	H-11	D	150	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	10.2	
414	504	088	―	23	H-13	D	150	西区	立田山	立田山配水池系		71.360	9.4	
415	506	089	―	01	H-2	D	200	西区	立田山	立田山配水池系		71.360	9.5	
416	507	089	―	08	H-10	D	100	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	13.5	
417	508	089	―	11	H-5	D	150	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	35.7	
418	509	089	―	14	H-23	D	100	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	13.9	
419	510	089	―	23	H-30	D	100	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	12.1	
420	512	099	―	03	H-15	D	75	西区	立田山	立田山配水池系		71.360	25.0	

421	513	099	―	04	H-9	D	150	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	9.3	
422	514	100	―	01	H-30	D	75	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	12.8	
423	515	100	―	02	H-6	D	100	中央区	立田山	立田山配水池系		71.360	13.1	
424	517	035	―	20	H-1	D	150	北区	北部	鶴羽田配水場系		108.900	72.4	
425	518	036	―	18	H-1	D	150	北区	北部	鶴羽田配水場系		108.900	70.3	
426	519	042	―	03	H-3	D	150	北区	北部	鶴羽田配水場系		108.900	70.4	
427	520	042	―	21	H-4	D	150	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	26.7	
428	521	053	―	02	H-2	D	150	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	27.8	
429	522	075	―	25	A-1	D	100	西区	徳王	島崎第1減圧系		95.500	57.0	
430	523	076	―	21	H-3	D	150	西区	徳王	島崎第1減圧系		95.500	45.0	
431	524	076	―	22	H-1	D	200	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	30.0	
432	525	087	―	05	H-12	D	100	西区	徳王	島崎第1減圧系		95.500	48.3	
433	526	075	―	23	H-2	D	100	西区	徳王	島崎配水池系		132.000	110.0	
434	528	075	―	25	H-7	D	75	西区	徳王	島崎配水池系		132.000	75.8	
435	529	087	―	15	H-4	D	150	西区	徳王	島崎配水池系		132.000	102.0	
436	530	088	―	06	H-1	ＨＩ	75	西区	徳王	島崎配水池系		132.000	56.7	
437	532	087	―	04	H-2	D	150	西区	徳王	島崎配水池系		132.000	54.8	
438	533	087	―	15	H-1	D	100	西区	徳王	島崎第3減圧系		98.000	47.7	
439	534	087	―	19	H-4	D	75	西区	徳王	谷尾崎減圧系		93.900	50.2	
440	535	052	―	11	H-1	D	100	北区	徳王	徳王配水池系		76.360	26.0	
441	536	063	―	10	H-5	D	75	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	17.3	
442	537	063	―	13	H-1	D	75	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	30.0	
443	538	064	―	02	H-6	D	150	北区	徳王	徳王配水池系		76.360	38.4	
444	539	064	―	14	H-4	D	75	北区	徳王	徳王配水池系		76.360	28.0	
445	540	064	―	19	H-6	D	100	北区	徳王	徳王配水池系		76.360	33.5	
446	541	064	―	21	H-3	ＨＩ	100	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	17.0	
447	542	076	―	02	H-3	D	75	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	45.0	
448	543	076	―	09	H-2	D	200	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	34.8	
449	544	076	―	10	H-2	D	100	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	12.1	
450	545	076	―	13	H-4	D	150	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	37.0	
451	546	076	―	20	H-10	D	100	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	10.0	
452	547	076	―	23	H-4	D	100	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	40.0	
453	548	077	―	02	H-1	D	75	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	38.4	
454	549	077	―	03	H-4	D	150	北区	徳王	徳王配水池系		76.360	24.0	
455	550	077	―	11	H-13	D	75	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	34.8	
456	551	077	―	17	H-2	D	75	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	36.1	
457	552	088	―	04	H-8	ＨＩ	75	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	8.2	
458	553	088	―	11	H-1	D	75	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	40.0	
459	554	088	―	17	H-19	D	100	西区	徳王	徳王配水池系		76.360	20.0	
460	556	089	―	12	H-4	D	150	中央区	徳王	徳王配水池系		76.360	37.2	
461	557	034	―	14	H-1	D	75	北区	北部	和泉配水池系		139.100	76.0	
462	558	035	―	17	H-1	D	200	北区	北部	西梶尾配水場系		123.300	87.0	
463	559	040	―	04	H-1	D	100	北区	北部	和泉配水池系		139.100	73.8	
464	561	041	―	03	H-3	ＶＰ	75	北区	北部	西梶尾配水場系		123.300	82.0	
465	562	035	―	07	H-3	D	150	北区	北部	西梶尾配水場系		123.300	80.0	
466	563	041	―	01	H-5	D	75	北区	北部	和泉配水池系		139.100	78.3	
467	565	041	―	20	H-5	D	150	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	57.0	
468	566	041	―	23	H-6	D	200	北区	北部	和泉配水池系	四方寄減圧系	117.000	76.0	
469	567	042	―	16	H-4	D	150	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	32.0	
470	568	052	―	03	H-3	D	100	北区	北部	和泉配水池系		139.100	72.1	
471	569	052	―	05	H-14	D	150	北区	岩倉山	一本木減圧系		69.000	25.0	
472	570	052	―	05	H-15	D	75	北区	北部	和泉配水池系	四方寄減圧系	117.000	37.1	
473	571	087	―	19	H-1	D	75	西区	万日山	池上減圧系		78.000	13.0	
474	572	087	―	25	H-2	D	75	西区	万日山	池上減圧系		78.000	30.0	
475	573	088	―	22	H-12	D	75	西区	万日山	池上減圧系		78.000	17.4	
476	574	098	―	04	H-7	D	75	西区	万日山	池上減圧系		78.000	20.0	
477	575	098	―	05	H-4	D	150	西区	万日山	池上減圧系		78.000	5.2	
478	576	098	―	13	H-7	D	100	西区	万日山	池上減圧系		78.000	29.0	
479	577	098	―	15	H-7	D	300	西区	万日山	池上減圧系		78.000	5.6	
480	578	098	―	17	H-2	D	75	西区	万日山	池上減圧系		78.000	4.9	

481	579	099	―	21	H-9	D	75	西区	万日山	池上減圧系		78.000	6.2	
482	580	108	―	04	A-3	D	75	西区	万日山	池上減圧系		78.000	33.0	
483	581	109	―	01	H-2	D	100	西区	万日山	池上減圧系		78.000	7.4	
484	582	109	―	11	H-1	D	150	西区	万日山	池上減圧系		78.000	7.6	
485	584	098	―	01	H-2	D	75	西区	万日山	平配水池系		149.800	96.0	
486	585	088	―	17	H-3	D	200	西区	万日山	戸坂減圧系		59.500	19.7	
487	586	088	―	22	H-2	D	100	西区	万日山	戸坂減圧系		59.500	25.8	
488	587	099	―	07	H-3	D	100	西区	万日山	花岡山配水池系		125.000	56.9	
489	588	099	―	08	H-14	D	100	西区	万日山	花岡山配水池系		125.000	110.0	
490	589	099	―	18	H-10	D	75	西区	万日山	万日山配水池系		86.000	9.0	
491	590	099	―	22	H-3	D	75	西区	万日山	万日山配水池系		86.000	38.0	
492	593	076	―	22	H-11	C	75	西区	北部	和泉配水池系	花園減圧系	84.400	28.0	
493	595	103	―	02	H-7	D	75	東区	高遊原・小山山	長嶺減圧系		82.000	39.5	
494	596	109	―	12	H-14	D	200	西区	健軍・秋田	健軍・秋田配水場系		47.000	7.5	
495	597	066	―	03	H-17	D	150	北区	高遊原・小山山	高遊原直圧系		158.500	72.0	
496	600	054	―	16	H-8	D	150	北区	高遊原・小山山	高遊原直圧系		158.500	106.3	
497	601	066	―	18	H-7	D	100	北区	高遊原・小山山	龍田団地減圧系		88.000	63.0	
498	602	140	―	21	H-6	D	100	南区	南部	南部送水場系		61.700	3.9	
499	608	146	―	16	H-1	ＶＰ	100	南区	南部	南部送水場系		61.700	2.3	
500	609	154	―	06	H-4	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	3.0	
501	610	146	―	23	H-3	ＨＰ	100	南区	南部	南部送水場系		61.700	3.1	
502	612	160	―	09	H-6	D	100	南区	南部	南部送水場系		61.700	12.9	
503	617	154	―	23	H-1	D	100	南区	南部	南部送水場系		61.700	3.1	
504	619	154	―	22	H-2	D	100	南区	南部	南部送水場系		61.700	2.3	
505	620	161	―	08	H-5	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	21.3	
506	621	161	―	04	H-1	ＶＰ	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	6.7	
507	622	147	―	21	H-6	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	2.6	
508	625	154	―	10	H-1	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	2.7	
509	626	159	―	14	H-2	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	2.8	
510	627	160	―	16	H-7	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	3.8	
511	628	155	―	22	H-3	D	200	南区	南部	南部送水場系		61.700	3.4	
512	630	002	―	03	H-2	D	75	北区	植木	西宮原配水池系		67.000	24.0	
513	631	003	―	07	H-3	D	100	北区	植木	大塚配水池		68.000	26.0	
514	632	007	―	06	H-4	D	75	北区	植木	山本配水池系	吉松減圧	99.700	35.0	
515	633	009	―	01	H-2	ＨＩ	150	北区	植木	山本配水池系		114.700	87.2	
516	634	010	―	20	H-2	ＨＩ	150	北区	植木	山本配水池系	吉松減圧	99.700	45.0	
517	635	012	―	15	H-1	ＨＩ	100	北区	植木	木留配水池系	豊岡減圧系	94.500	80.0	
518	636	019	―	11	A-1	ＨＩ	75	北区	植木	木留配水池系	那知減圧系	123.000	70.0	
519	637	018	―	23	H-1	ＨＩ	75	北区	植木	木留配水池系	富応加圧系	151.800	107.0	
520	638	024	―	15	H-1	ＨＩ	150	北区	植木	一木配水池系		141.500	100.0	
521	639	029	―	19	H-4	ＨＩ	75	北区	北部	改寄配水場系		140.650	90.0	
522	640	033	―	03	H-4	D	100	北区	植木	木留配水池系	大和減圧系	109.000	80.0	
523	641	038	―	14	H-1	ＨＩ	75	北区	植木	木留配水池系	山口配水池系	333.000	263.4	
524	643	017	―	09	H-2	ＨＩ	100	北区	植木	木留配水池系	轟減圧系	90.800	47.5	
525	644	023	―	20	H-3	D	75	北区	植木	木留配水池系	那知減圧系	123.000	92.2	
526	645	033	―	13	A-1	ＨＩ	75	北区	植木	木留配水池系	木留減圧系	155.000	73.1	
527	646	008	―	24	H-1	ＨＩ	100	北区	植木	山本配水池系	清水減圧系	90.000	98.5	
528	647	006	―	15	H-1	D	150	北区	植木	山本配水池系	吉松減圧	99.700	50.5	
529	648	016	―	03	H-1	ＨＩ	75	北区	植木	山本配水池系	吉松減圧	99.700	32.6	
530	649	020	―	15	H-3	D	150	北区	北部	改寄配水場系		140.650	63.9	
531	650	019	―	21	H-3	D	150	北区	植木	一木配水池系		141.500	101.7	
532	651	025	―	03	H-2	D	75	北区	北部	改寄配水場系		140.650	82.1	
533	652	148	―	13	H-1	ＶＰ	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	4.0	
534	655	162	―	10	H-3	D	100	南区	南部	沈目配水場系		56.300	13.8	
535	656	163	―	07	H-1	ＶＰ	100	南区	南部	沈目配水場系		56.300	28.6	
536	657	162	―	22	H-2	ＶＰ	75	南区	南部	舞原配水場系		67.900	16.6	
537	658	166	―	14	H-7	D	150	南区	南部	本鰐瀬配水場系		52.600	22.0	
538	659	166	―	24	H-2	D	150	南区	南部	本鰐瀬配水場系		52.600	17.9	
539	660	157	―	09	H-5	D	75	南区	南部	舞原配水場系		67.900	25.2	
540	661	157	―	14	H-4	ＨＩ	100	南区	南部	舞原配水場系		67.900	31.9	

541	662	156	－	19	H-4	D	100	南区	南部	南部送水場系		61.700	5.8	
542	663	157	－	17	H-3	D	200	南区	南部	舞原配水場系		67.900	12.0	
543	664	162	－	07	H-6	D	150	南区	南部	舞原配水場系		67.900	7.4	
544	665	016	－	17	H-2	D	100	北区	北部	改寄配水場系		140.650	42.5	
545	666	024	－	16	H-3	D	75	北区	北部	改寄配水場系		140.650	100.7	
546	667	002	－	09	H-14	D	100	北区	植木	西宮原配水池系		67.000	32.8	
547	668	002	－	13	H-1	D	75	北区	植木	西宮原配水池系	西宮原加圧系	94.700	54.8	
548	669	006	－	04	H-1	D	150	北区	植木	大塚配水池		68.000	38.3	
549	670	005	－	20	H-1	ＨＩ	100	北区	植木	山本配水池系		114.700	83.5	
550	671	006	－	22	H-1	ＨＩ	75	北区	植木	山本配水池系		114.700	84.4	
551	672	014	－	01	H-1	ＨＩ	100	北区	植木	山本配水池系		114.700	84.4	
552	673	014	－	11	H-1	ＨＩ	75	北区	植木	山本配水池系		114.700	89.8	
553	674	010	－	21	H-1	ＨＩ	75	北区	植木	山本配水池系	吉松減圧	99.700	77.8	
554	675	015	－	12	H-1	D	150	北区	植木	一木配水池系		141.500	62.6	
555	676	015	－	23	H-1	D	75	北区	植木	一木配水池系		141.500	64.1	
556	677	017	－	20	H-1	D	150	北区	植木	木留配水池系	那知減圧系	123.000	105.7	
557	678	018	－	16	H-1	D	75	北区	植木	木留配水池系	富応減圧系	133.300	92.7	
558	679	028	－	07	H-3	D	150	北区	植木	木留配水池系	滴水減圧系	119.500	52.3	
559	680	028	－	13	H-1	ＨＩ	75	北区	植木	木留配水池系	木留減圧系	155.000	81.2	
560	681	028	－	21	H-1	D	250	北区	植木	木留配水池系	木留減圧系	155.000	67.1	
561	682	029	－	16	H-3	D	150	北区	植木	木留配水池系	大和減圧系	109.000	89.2	
562	683	145	－	24	H-1	ＶＰ	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	1.6	
563	684	140	－	24	H-2	D	150	南区	南部	南部送水場系		61.700	4.4	
564	685	149	－	01	H-1	D	150	南区	南部	南部送水場系		61.700	4.8	
565	686	156	－	03	H-1	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	3.6	
566	687	149	－	15	H-2	D	150	南区	南部	南部送水場系		61.700	6.3	
567	688	158	－	02	H-2	D	75	南区	南部	舞原配水場系		67.900	34.9	
568	689	150	－	24	H-1	D	100	南区	南部	舞原配水場系		67.900	39.8	
569	690	157	－	08	H-3	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	6.4	
570	691	166	－	13	H-1	D	200	南区	南部	舞原配水場系		67.900	20.6	
571	692	168	－	13	H-2	ＨＩ	75	南区	南部	舞原配水場系	城南南部加圧系	101.600	62.4	
572	693	166	－	16	H-1	D	150	南区	南部	本鰐瀬配水場系		52.600	40.3	
573	694	166	－	23	H-2	ＶＰ	75	南区	南部	本鰐瀬配水場系	旭ヶ丘加圧系	67.100	40.7	
574	695	148	－	19	H-4	D	150	南区	南部	高配水場系		52.600	4.1	
575	696	149	－	22	H-1	ＶＰ	75	南区	南部	碇配水場系		69.700	4.4	
576	698	157	－	24	H-2	D	75	南区	南部	舞原配水場系		67.900	31.0	
577	699	161	－	20	A-2	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	31.1	
578	700	162	－	21	H-1	D	75	南区	南部	舞原配水場系		67.900	31.0	
579	701	162	－	24	H-2	D	75	南区	南部	舞原配水場系		67.900	11.4	
580	702	165	－	07	H-1	D	100	南区	南部	舞原配水場系		67.900	27.6	
581	703	156	－	06	H-1	D	100	南区	南部	南部送水場系		61.700	3.2	
582	704	147	－	08	H-5	D	75	南区	南部	南部送水場系		61.700	4.9	
583	705	002	－	09	H-10	D	75	北区	植木	大塚配水池		68.000	41.7	
584	706	005	－	21	H-1	ＨＩ	150	北区	植木	山本配水池系		114.700	84.9	
585	707	014	－	19	H-1	D	150	北区	植木	一木配水池系		141.500	97.6	
586	708	020	－	18	H-4	D	150	北区	植木	一木配水池系		141.500	84.5	
587	709	075	－	16	H-1	D	100	西区	河内	大多尾配水池系	峠の茶屋減圧系	307.800	260.8	
588	710	006	－	15	H-4	D	150	北区	植木	大塚配水池		68.000	59.1	
589	711	009	－	19	H-2	D	200	北区	植木	山本配水池系		114.700	51.5	
590	712	010	－	13	H-6	D	150	北区	植木	山本配水池系	吉松減圧	99.700	42.7	
591	713	014	－	22	H-1	D	150	北区	植木	山本配水池系		114.700	63.6	
592	714	017	－	06	H-1	D	100	北区	植木	木留配水池系	豊岡減圧系	94.500	23.0	
593	715	017	－	12	H-1	D	150	北区	植木	木留配水池系	轟減圧系	90.800	26.1	
594	716	018	－	20	H-3	ＨＩ	75	北区	植木	木留配水池系	那知減圧系	123.000	91.0	
595	717	018	－	22	H-1	ＨＩ	75	北区	植木	木留配水池系	那知減圧系	123.000	67.3	
596	718	019	－	07	H-1	D	150	北区	植木	一木配水池系		141.500	74.4	
597	719	022	－	25	H-1	D	200	北区	植木	木留配水池系	那知減圧系	123.000	47.5	
598	720	029	－	01	H-1	D	100	北区	植木	木留配水池系	那知減圧系	123.000	76.6	
599	721	032	－	10	H-1	ＨＩ	100	北区	植木	木留配水池系	木留減圧系	155.000	124.5	
600	722	034	－	08	H-4	D	200	北区	植木	木留配水池系	大和減圧系	109.000	48.4	

※水圧計設置No.1～722の内、表示がない番号は欠番とする。（計122箇所分）